


# 6 GRÜNDE FÜR SELITBLOC®

## 6 Gründe, warum unter jeden Vinyl- und Designboden SELITBLOC® verlegt werden sollte

1

### Schützt den Boden bei Unebenheiten

Nahezu jeder Estrich weist zumindest kleinere punktuelle Unebenheiten auf. SELITBLOC® kann solche Unebenheiten perfekt aufnehmen und ausgleichen, sodass der Boden eine ebene und zugleich hohlraumfreie Auflage hat.



2

### Schützt vor Abzeichnen des Untergrundes (Telegraphing Effekt)


Vinylböden sind flexibel und passen sich dem Untergrund an. Daher besteht die Gefahr des Abzeichnens des Untergrundes im Boden (sog. Telegraphing Effekt). Mit SELITBLOC® wird dieses Risiko erheblich reduziert.



3

### Schützt vor Verrutschen der Dielen (Fugenbildung)


Durch die rutschhemmende GripTec® Oberfläche von SELITBLOC® wird ein Verrutschen der Dielen verhindert und einer eventuellen Fugenbildung vorgebeugt.



4

### Reduzierung des Trittschalls

Vinylböden gelten als sehr leise - im Raum selbst ist dies korrekt, aber im darunter liegenden Raum sind diese Böden sehr laut. Mit SELITBLOC® lässt sich die Trittschallminderung von ca. 3 dB (ohne Unterlage) auf bis zu 19 dB erhöhen - das ist gewaltig.



5

### Reduzierung des Gehschalls


Obleich Vinylböden als extrem leise gelten, lässt sich mit der SELITBLOC® Vinyl- und Designbodenunterlage eine zusätzliche Reduzierung des Gehschalls um bis zu 3 dB erzielen.



6

### Gelenkschonender Bodenaufbau

Der extrem druckfeste aber dennoch stoßabsorbierende Schaumkern von SELITBLOC® verbessert den Gehkomfort und entlastet die Gelenke.

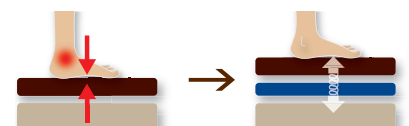

Bei schwimmend zu verlegenden Böden ist generell eine Verlegeunterlage zu empfehlen. Im Bereich der Parkett- und Laminatböden ist dies schon viele Jahre eine Selbstverständlichkeit und bei Vinylböden sollte es nicht anders sein. Am Ende erhält der Kunde einen echten Mehrwert in Form eines perfekt abgestimmten Bodensystems.